



10 mm [3/8"]



45 mm [1 3/4"]

Come si può notare dalla carrucola sezionata le sfere inox lavorano tra due calotte in acciaio per distribuire il carico in modo perfettamente omogeneo, evitando così anche sotto forti sollecitazioni, la formazione di cave nella puleggia e l'ovalizzazione delle sfere.




As you can see from the sectionized sheave the s/s balls work between two steel covers to share the load in a perfectly homogeneous way, avoiding this way, even under strong stresses, the making of impressions in the pulley and the ovalization of the balls.

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	90.51		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 45	1 3/4"	SHEAVE SIZE
SCOTTA MAX Ø	mm 10	3/8"	MAX. LINE SIZE
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 86	3 3/8"	OVERALL HEIGHT
PESO	gr. 84		WEIGHT
CARICO DI ROTTURA	Kg. 950		BREAKING LOAD
CARICO DI LAVORO	Kg. 370		MAX. WORKING LOAD

Attacco fisso	90.51	Single
Attacco fisso con arricavo	90.52	Single with becket
Singolo	90.53	Single
Singolo con arricavo	90.54	Single with becket
Girevole [carico di rottura Kg 750]	90.55	Swivel [Breaking load Kg 750]
Violino a due pulegge	90.56	Fiddle
Violino a due pulegge con arricavo	90.57	Fiddle with becket
Violino a due pulegge con strozzascotte su sfere in lega leggera	90.58	Fiddle with ball bearing aluminium cam cleat
Violino a due pulegge e arricavo con strozzascotte su sfere in lega leggera	90.59	Fiddle, becket with ball bearing aluminium cam cleat
Singolo con arricavo e strozzascotte su sfere in lega leggera	90.61	Single, becket with ball bearing aluminium cam cleat
Doppio	90.62	Double
Doppio con arricavo	90.63	Double with becket
Tripla	90.64	Triple
Tripla con arricavo	90.65	Triple with becket
Bozzello piano [fori Ø mm 5 - interasse fori mm 39]	90.66	Single cheek block [holes Ø 3/16" - holes spacing 1 1/2"]
Kit per il montaggio dei bozzelli con testa universale su cavalletto con molla	24.23 24.25 35.14	Kit for assembly of universal 3-way head blocks on deck clip with spring
Moschettone inox microfuso ad apertura totale adatto al montaggio sui bozzelli con testa universale	29.30	Stainless steel snap shackle for assembly of universal 3-way head blocks
Girevole per il montaggio del bozzello [art. 90.61 - 90.11] con i bozzelli doppi e tripli	54.10	Swivel for assembly of art. 90.61 - 90.11 with double and triple blocks

Testa universale [tre posizioni]
Universal 3-way head

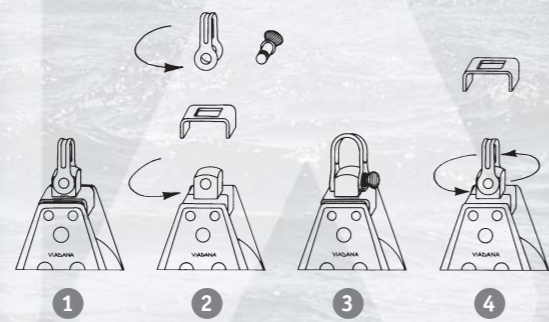

Nota: Tutti i bozzelli serie rinforzata sono disponibili anche senza sfere. Per l'ordinazione indicare i codici fra parentesi.

Note: All the strengthened types blocks are available also without balls. For order specify codes into the brackets.

>Bozzelli a sfere · SERIE RINFORZATA

>Ball bearing blocks · STRENGTHENED TYPES

