Spessore mm 2 Fori Ø mm 6	Landa forata Lunghezza mm 80 - Larghezza mm 14	37.02	*Stay adjuster Length 3 1/8" - Breadth 9/16"*	*Thickness 5/64" Holes Ø 1/4"*
	Landa forata Lunghezza mm 100 - Larghezza mm 14	37.03	*Stay adjuster Length 3 7/8" - Breadth 9/16"*	
	Landa forata Lunghezza mm 120 - Larghezza mm 14	37.04	*Stay adjuster Length 4 11/16" - Breadth 9/16"*	
	Landa forata Lunghezza mt 1 - Larghezza mm 14	37.05	*Stay adjuster Length 39 1/4" - Breadth 9/16"*	
Spessore mm 2 Perni Ø mm 6	Landa forata e piegata Lunghezza mm 120	37.06	*Stay adjuster Length 4 11/16"*	*Thickness 5/64" Pins Ø 1/4"*
	Landa forata e saldata Lunghezza mm 120	37.07	*Stay adjuster Length 4 11/16"*	
Spessore mm 1,2 Perni Ø mm 5	Landa piegata con doppia foratura Lunghezza mm 108	37.08	*Fine stay adjuster Length 4 1/4"*	*Thickness 3/64" Pins Ø 3/16"*
Spessore mm 1,5 Perni Ø mm 6	Landa piegata con doppia foratura Lunghezza mm 115	37.09	*Fine stay adjuster Length 4 17/32"*	*Thickness 1/16" Pins Ø 1/4"*
Spessore mm 2,5 Fori Ø mm 8	Landa forata Lunghezza mm 145 - Larghezza mm 19	37.10	*Stay adjuster Length 5 11/16" - Breadth 3/4"*	*Thickness 3/32" Holes Ø 5/16"*
	Landa forata Lunghezza mm 205 - Larghezza mm 19	37.11	*Stay adjuster Length 8" - Breadth 3/4"*	

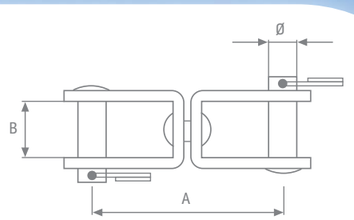

Art.	Ø mm	Ø IN.	A mm	A IN.	B mm	B IN.	Carico di rottura *Breaking load*
54.01	5	3/16	34	15/16	11	7/16	Kg 480
54.02	6	1/4	36	17/16	11	7/16	Kg 1.350
54.15	8	5/16	42	15/8	14	9/16	Kg 1.800

37.02
37.03
37.04
37.05
37.06
37.07
37.08
37.09
37.10
37.11
54.01
54.02
54.15

>Lande >Attacchi girevoli

AISI 316

>Riggings adjusters >Swivel connections

AISI 316

www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it www.viadana.it
info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it info@viadana.it