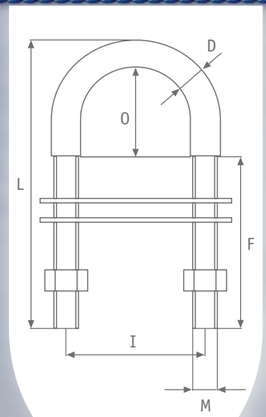

A GOLFARI A “U” IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL “U” BOLTS

Art.	M	D mm	D IN.	I mm	I IN.	L mm	L IN.	O mm	O IN.	F mm	F IN.
34.06	6 MA	8	5/16	40	1 9/16	90	3 9/16	32	1 1/4	50	2
34.08	8 MA	10	3/8	45	1 3/4	100	4	32	1 1/4	58	2 5/16
34.10	10 MA	12	7/16	64	2 1/2	130	5 1/8	44	1 3/4	74	2 15/16

B GOLFARI A “U” IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL “U” BOLTS

Art.	M	D mm	D IN.	I mm	I IN.	L mm	L IN.	O mm	O IN.	F mm	F IN.
34.01	5 MA	5	3/16	30	1 3/16	65	2 9/16	22	7/8	38	1 1/2
34.02	6 MA	6	1/4	33	1 5/16	75	3	24	15/16	45	1 3/4
34.03	8 MA	8	5/16	35	1 3/8	86	3 3/8	26	1	52	2 1/16
34.04	10 MA	10	3/8	40	1 9/16	110	4 3/8	35	1 3/8	65	2 9/16



Art.	I mm	I IN.	H mm	H IN.	Ø mm	Ø IN.	Interno boccola Ø mm	Inside Ø IN.
35.01	31	1 7/32	11	7/16	4	5/32		
35.02	37	1 29/64	13	1/2	5	3/16		
35.03	42	1 21/32	17	11/16	5	3/16		
35.04	31	1 7/32			4	5/32	8	5/16
35.05	37	1 29/64			5	3/16	10	3/8
35.06	42	1 21/32			5	3/16	14	9/16
35.07	38	1 1/2	14	9/16	5	3/16		
35.08	34-65	15/16 - 2 9/16	14	9/16	5	3/16		
35.18	27	1 1/16	10	3/8	4	5/32		
35.19	30	1 3/16	12	7/16	5	3/16		

Piastrina per cavallotti (Art. 35.02)	35.09	*Backing plate (for art. 35.02)*

Art.	I mm	I IN.	H mm	H IN.	Ø mm	Ø IN.	Filo Ø mm	Material Ø
35.50	39	1 1/2	14	9/16	4	5/32	5	3/16
35.51	46	1 13/16	17	11/16	5	3/16	6	1/4

Base girevole - perno Ø mm 5 interasse fori mm 35 - fori Ø mm 5	35.10	*Swivel base - pin Ø 3/16" - holes axes distance 1 3/8" holes Ø 3/16"*
Base girevole - Ø esterno mm 57 perno Ø mm 5 - interasse fori mm 25 - fori Ø mm 5	35.13	*Swivel base - external Ø 2 1/4" - pin Ø 3/16" holes Ø 3/16" - holes axes distance 1"*
Cavallotto saldato su base a quattro fori Ø esterno mm 55 - interasse fori mm 27 - fori Ø mm 5	35.14	*Round eye plate - external Ø 23/16" holes Ø 3/16" - holes axes distance 1 1/16"*
Base girevole - Ø esterno mm 47 perno Ø mm 4 - interasse fori mm 20 - fori Ø mm 4	35.23	*Swivel base - external Ø 17/8" - pin Ø 5/32" holes Ø 5/32" - holes axes distance 25/32"*
Cavallotto saldato su base a quattro fori Ø esterno mm 47 - interasse fori mm 20 - fori Ø mm 4	35.24	*Round eye plate - external Ø 1 7/8" holes Ø 5/32" - holes axes distance 25/32"*
Cavallotto saldato su base a due fori lunghezza mm 75 - larghezza mm 22 - fori Ø mm 6 interasse fori mm 55 - filo Ø mm 7 - altezza interna mm 11	35.33	*Oblong pad eye plate - lenght 2 61/64" - width 7/8" holes Ø 1/4" - material Ø 9/32" internal height 7/16" - holes axes distance 2 11/64"*
Cavallotto saldato su base a due fori lunghezza mm 88 - larghezza mm 32 - fori Ø mm 6 interasse fori mm 65 - filo Ø mm 8 - altezza interna mm 14	35.34	*Oblong pad eye plate - lenght 3 15/32" - width 1 17/64" holes Ø 1/4" - material Ø 5/16" internal height 9/16" - holes axes distance 2 9/16"*

CAVALLOTTI IN FILO | GOLFARI A “U” IN ACCIAIO INOX
BASI | CAVALLOTTI

AISI 316

WIRE EYE STRAPS | STAINLESS STEEL “U” BOLTS
BASES | DECK CLIPS

AISI 316

WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT

INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT