

Carrelli a doppio giro di sfere realizzati in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE [6005T6].  
 Il grillo basculante assicura un'ottima scorrevolezza anche con angolazioni del carico fino a 40° dalla verticale.  
 Consigliati per barche da regata o da crociera fino a mt. 13,7 [45FT].  
**NOTA: Lavare periodicamente i carrelli e le rotaie con acqua dolce.**



Recirculating ball bearing travellers realized in Hardcote + PTFE - anodized aluminium [6005T6].  
 The S/S pivoting attachment shackle will accept take off angles of up 40° from the vertical.  
 Suitable for use on racing yachts and cruisers up to 45 FT [mt. 13,7].  
**NOTE: Ball bearing travellers should be washed with fresh water regularly.**

**Carico di lavoro**

**Working load**

Carrello corto	Kg 900	Short car
Carrello lungo	Kg 1300	Long car

Carrello con grillo forgiato basculante		<b>24.80</b>	Traveller car with pivoting shackle
Carrello con grillo forgiato basculante		<b>24.81</b>	Traveller car with pivoting shackle
Carrello regolabile per genoa con puleggia basculante su sfere		<b>24.82</b>	Genoa car with pivoting ball bearing sheave
LUNGHEZZE mt 1,50 - 2 - 3,50	Rotaia in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE	<b>24.85H</b>	Hardcote + PTFE anodised aluminium track
	Rotaia in lega leggera anodizzata	<b>24.85</b>	Anodised aluminium track
Terminale ammortizzatore		<b>24.86</b>	Track end. Impact absorbing
Max. Ø scotta mm 10	Terminale inox con ammortizzatore, arricavo e bozzello doppio su sfere	<b>24.87</b>	Track end stop with becket and double ball bearing block
	Terminale inox con ammortizzatore, arricavo, bozzello doppio e strozzascotte su sfere in lega leggera	<b>24.88</b>	Track end stop with becket, double ball bearing block and ball bearing aluminium cam cleat
Attacco girevole per montaggio bozzelli scotta Ø mm 10		<b>24.90</b>	Swivel for assembly of blocks for rope Ø 3/8"
A [sfere Ø 3/8"]	Set 50 sfere delrin® di ricambio per carrelli corti	<b>24.95</b>	Set 50 delrin® balls. Replacement for short cars
	Set 66 sfere delrin® di ricambio per carrelli lunghi	<b>24.96</b>	Set 66 delrin® balls. Replacement for long cars

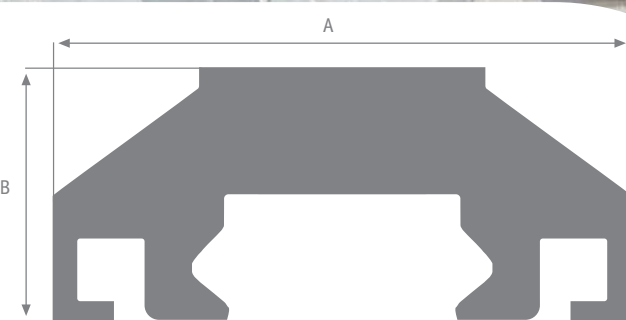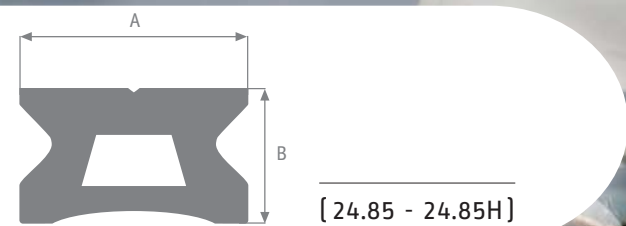

		24.85H	
mm	24.85	IN.	
31	A	1 1/4	
19	B	3/4	
6	Ø FORI INTER. FORI	HOLES Ø	1/4
100		HOLE SPACING	3 15/16

	mm	IN.	
A	83	3 1/4	A
B	37	1 7/16	B
Lunghezza carrello corto	135	5 3/8	Length short car
Lunghezza carrello lungo	173	6 13/16	Length long car



>Carrelli a sfere-rotai

>Recirculating ball bearing travellers-track

